

# KDC100/200/300 バーコードデータコレクタ

## ポケットサイズのバーコードリーダー

1年保証

KDCシリーズはバーコードの読み取りと蓄積ができる、携帯性に優れた超小型のバーコードデータコレクタです。バッテリーを内蔵し、本製品のみで動作してバーコードを読み取ります。読み取ったデータを本体の高輝度ディスプレイに表示し、蓄積することができます。

蓄積したデータはUSBまたはBluetooth無線でパソコンなどに転送することができます。

### 超小型

ポケットサイズの超小型バーコードリーダー。  
持ち歩いていつでもバーコード収集ができます。

### バーコードの収集

4MBメモリ搭載。最大100,000件のデータ蓄積が可能。  
(2015年4月以降はKDC100/200/300すべて4MBです)

### バーコードの照合

最初に読み取ったバーコードと、続けて読むバーコードを照合し同じか違うかの確認ができます。その他、数量カウントモードなども設定可能。

### OLEDディスプレイ

明るいOLEDディスプレイにより読み取ったバーコードの表示確認が容易です。

### USB対応

USBでパソコンと接続し、蓄積したデータを転送することができます。また、USBでパソコンから充電します。

### Bluetooth対応(KDC200/KDC300)

タブレットやスマートフォン向けBluetoothワイヤレスバーコードリーダーとして使用できます。

### 優れた読み取り性能

KDC100/200は1次元バーコード対応レーザーキャナ。  
KDC300は2次元バーコード対応イメージャー搭載。



KDC100

KDC200

KDC300




タブレット PC

# KDC100/200/300 バーコードデータコレクタ

## ◇使用イメージ

### ■バーコード収集


本製品は、手軽にバーコードの収集ができます。

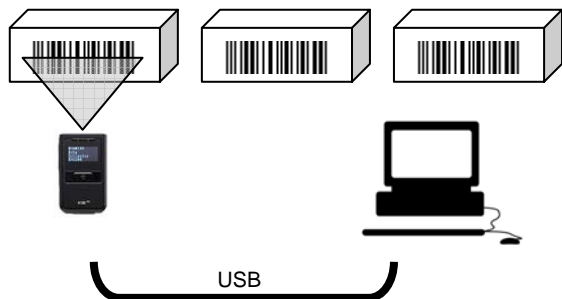

読み取りデータはパソコンに転送することができます。

### ■バーコード照合 (1対1または1対n)

バーコードが同じか違うかの照合チェックができます。

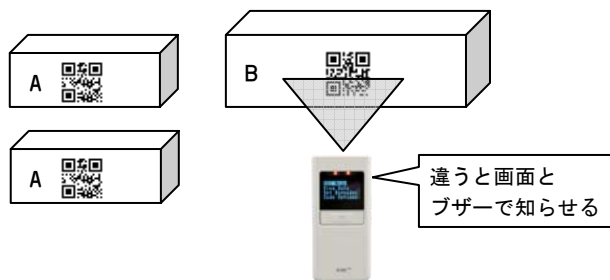

## ◇対応バーコード例

Code39(産業機器,伝票など)



\* ABCD - 1234 \*

QRコード(伝票など) KDC300のみ



ABCDE12345

GS1 データバー合成シンボル(医薬品など)KDC300のみ



## 製品仕様

型番	KDC100	KDC200	KDC300
システム	OS	専用 OS	
	CPU	ARM7,32bits	ARM9,32bits
	メモリ	RAM:64KB, FrashROM:4MB	
アプリケーション	[標準搭載] バーコード収集アプリ(1件ずつ収集) [任意設定] 照合(1:1、1:n),数量カウント,他		
入出力	有線	USBx2 (USB-A, Ultra Micro B)	USBx1 (Ultra Micro B)
	無線	なし	Bluetooth version2.1+EDR 出力:Class 2 (距離 10M) プロファイル:SPP,HID
ディスプレイ	方式:OLED,サイズ:1 インチ,色:青 文字:英字,数字,記号(ASCII)		
キー	バーコードスキャンキーx1,スクロールキーx2		
読み取りシンボル	1次元バーコード	UPC/EAN/JAN,Codabar(NW-7), Code 39,Interleaved2of 5, Code 93,Code 128,他	左記の1次元バーコードおよびGS1 Databar
	2次元コード	なし	QRコード, DataMatrix,合成シンボル,他
	郵便	なし	Japan Post,他
	OCR	なし	OCR-B,他
読み取り桁数	2~50桁(初期値4桁以上)		4桁以上
スキャンエンジン	レーザースキャナ 100scan/sec		CMOS イメージャー
外観	寸法	35 x 62 x 15(mm)	37x83x21(mm)
	重量	38g	52g
環境	温度	動作:-10~50℃,保管-20~60℃	
	湿度	5~95%Rh(結露なきこと)	
電源	バッテリー	Li-Poly 3.7VDC 170mA	Li-Ion 3.7VDC 600mA
	消費電流	100mA@3.3V	500mA@3.3V
認証等	安全	IEC class 1, CE,FCC,	CE,FCC,
	電波	なし	Telec
動作確認 OS	Windows 8(64ビット,32ビット),7, XP		
保証	1年間		

## 付属品

USB ケーブル,ストラップ,ラバーケース(各製品に付属)

※別途パソコンをご用意下さい。充電や一部の設定に使用します。

製品についてのご相談・お問い合わせ・ご購入はこちら

TEL 045-508-5201 / URL [www.a-poc.co.jp](http://www.a-poc.co.jp)

ご注文は弊社ウェブサイトのオンラインショップまたは書面にて承っております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。



～バーコードリーダー販売会社～

株式会社エイポック

〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 4-36-1 ナイス第2ビル5F

TEL 045-508-5201 FAX 045-508-5202

<http://www.a-poc.co.jp/>

●製品の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。●Windowsは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。他の会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。●ご使用の際は、説明書の安全に関するご注意をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。