

AC-880-USBは、極めて汎用性の高いタッチバーコードリーダーです。コンパクトで使いやすく、作業効率を向上します。

小売、物流、生産、教育、医療、公共サービスなどあらゆる用途でお使いいただけます。

軽くて使いやすいデザイン

AC-880-USBはコンパクトで使いやすいことを目標に、徹底して軽量化したバーコードリーダーです。重量はわずか95g。デスクワークでも立ち仕事でもユーザーが持ちやすく、使いやすいデザインを採用しています。

ボタンは両サイドに配置しており手のひらで深く握りこむ必要はないため、持つときに即座にボタンを押せます。また、ボタン部品は弱い力でも押せるマイクロスイッチを採用しており、力を入れる必要が無く、軽快な操作を行えます。

大きな読取窓

AC-880-USBの読取窓は80mmのため、よくみかける窓幅60mmのCCDタッチスキャナでは対応できない印字幅が長めのバーコードも読み取ります。

CCDセンサの速度は100スキャン/秒、デコード処理速度100回/秒の高速な読み取り性能で、軽快にバーコードを読み取り、作業効率を向上します。

省電力

AC-880-USBの動作時の消費電流は45～40mAで、他社の主なCCDタッチバーコードリーダーに比べて約半分の電力で動作します。待機時は0.02mAで、無駄な電気をほとんど使いません。



主なバーコードシンボルに対応

JAN/EAN/UPC, JAN add on, Interleaved 2 of 5, NW-7, Code39, Code128, 他

コンパクトで使いやすいデザイン

手持ち部12mmの薄さ。重量95gの軽い本体。押しやすいサイドボタン。

高性能読み取り

読み取り幅は大きめサイズの80mm。
100スキャン/秒の高速な読み取り性能。

データの編集


バーコードデータに対し、文字の追加、削除、挿入など編集設定が可能。

USBキーボードインターフェース

専用ドライバ不要で、パソコンに接続するとすぐにバーコード読み取りを行えます。簡単なセットアップのため、本製品の追加や交換時も設置作業が容易です。

AC-880-USB スリムタイプ CCD バーコードリーダー

◇各部名称

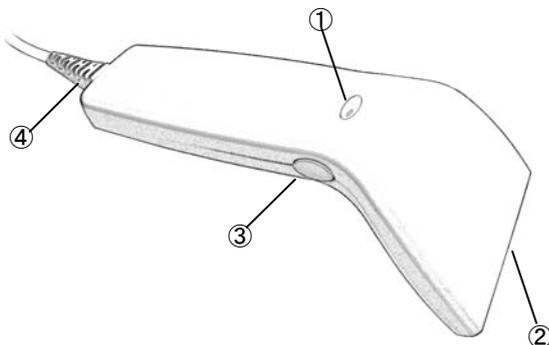

1. 読取確認 LED 2. 読取窓 3. スイッチ(左右にあり)
4. USB ケーブル

◇オプション(別売)

AC-ST3 スタンド (スタンド使用例)



◇対応バーコード例

(注)図は解像度を下げているため読み取りできない場合があります

■ JAN13 アドオン 5(新雑誌コード)



■ NW7(宅配便の送り状、会員カードなど)



■ Code39(産業機器、伝票など)



製品仕様

シリーズ名	AC-880
読み取りバーコード	UPC/EAN/JAN,Codabar(NW-7),Code 39, Interleaved2of 5,Code 93,Code 128,Code11, MSI/Plessey,UK/Plessey,Matrix2of5,IATA, Telepen
読み取り桁数	Code128 コード C=48 桁,コード A・B=42 桁, Interleaved2of5=42 桁,NW-7=29 桁,Code39=23 桁
光学性能	光源: 赤色光 LED 630nm 受光: CCD リニアイメージセンサー スキャン速度: 100 スキャン/秒 デコード速度: 100 デコード/秒 読取幅: 80mm 距離: 0~30mm(細バー0.39mm,Code39) コントラスト: 0.3 最小分解能: 0.127mm
動作電力	動作時:40~45mA@5V,待機時:0.02mA@5V
インターフェース	USB(USB HID キーボード), ケーブル長 2m
トリガースイッチ	2(左右に配置)
読取モード	タイムアウトオフ,連続点灯,他
読取確認 LED	赤:正常読取
読取確認ブザー	あり(設定変更可能)
温度	動作:0℃~50℃ 保管:-10℃~60℃
湿度	0%-95%RH(結露なきこと)
耐落下衝撃	1m の高さからコンクリートへ落下後、正常動作
寸法	170mm(D)x82mm(W)x58mm(H) 手持ち部:48mm(W)x12mm(H)
重量	95g(ケーブルを除く)
認証等	EMI:FCC Part 15 Class B,CE,VCCI class B 環境:RoHs 準拠
動作確認 OS	Windows 7,Windows XP, Windows 2000
保証	1 年間

商品構成

商品	付属品
AC-880-USB	本体, 説明書 2 冊(日本語,英語)
AC-ST3	スタンド(置台)*別売品

●製品の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。●Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。他の会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。●ご使用の際は、説明書の安全に関するご注意をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

製品についてのご相談・お問い合わせ・ご購入はこちら

TEL 045-508-5201 / URL www.a-poc.co.jp

ご注文は弊社ウェブサイトのオンラインショップまたは書面にて承っております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。



～バーコードリーダー販売会社～

株式会社エイポック

〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 4-36-1 ナイス第 2 ビル 5F

TEL 045-508-5201 FAX 045-508-5202

<http://www.a-poc.co.jp/>