

バーコード収集用の小型スキャナ。2D/1D バーコードの一致照合が可能。

2D

1D

Bluetooth

USB

パイプ

IP65



特徴

- **2次元コード、1次元バーコード読取対応** (QRコードや各種バーコード対応)
- **視認性の良いディスプレイと使いやすいボタン搭載**
- **定格 IP65**
- **照合モード対応、OK/NG 確認可能** (読み取り記録は USB で PC に転送可能)
- **Bluetooth 搭載、ワイヤレスバーコードスキャナとしても使用可能**
- **優れたバッテリー持続時間** (1回のフル充電で5日間のスキャン操作)

小型 2D/1D バーコードデータコレクタ

KDC270Ci は米国 Koamtac 社の最新型バーコードデータコレクタです。バーコードを読み取り、日時付きで本体に保存します。最大で約 40 万件保存します。保存したデータはパソコンに転送できます。



使いやすいデザイン

明るく見やすいディスプレイと使いやすいボタンを搭載。

防塵防滴 IP65 準拠。保護カバーと落下防止のネックストラップが標準で付属します。



照合モード対応



2D/1D バーコードの照合を行えます。最初に読み取ったバーコードと、その後のバーコードが同じか (OK) 違うか (NG) を本体で確認できます。作業後、PC にデータを転送し OK/NG の記録を確認することもできます。

※照合モードは PC 専用ソフト(無料)から USB 経由で設定します

PC の USB 又はクレードルで充電

バッテリーは付属 USB ケーブルで PC から本体を直接充電、又はクレードル(別売)で充電します。




KDC270Ci 2次元1次元対応バーコードデータコレクタ

使用イメージ

■バーコード収集


手軽に2D/1Dバーコード収集ができます。

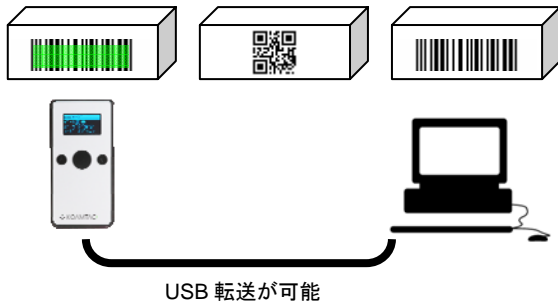

USB転送が可能

■バーコード照合 (1対1または1対N)

バーコードが同じか違うかの照合チェックができます。

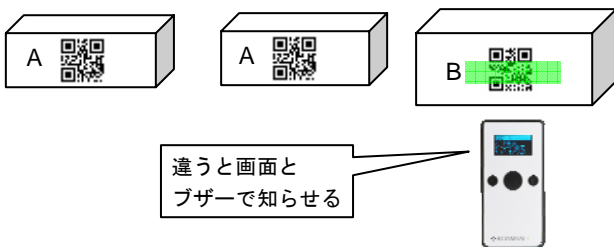

■Bluetoothワイヤレスバーコードスキャナ

スマートフォンやタブレットにリアルタイム入力が可能



(注) QRの漢字データはBluetooth HIDで入力できません

対応バーコード例

Code39



ABCD-1234

QRコード



ABCDE12345

GS1データバー合成

シンボル(注)AI編集機能なし



(01)0491234500002

製品仕様

型番	KDC270Ci	
システム	OS	専用OS
	メモリ	RAM:64KB, フラッシュROM:256KB プログラム, ユーザーデータ8MB (設定上の最大値7MB)
スキャナ方式	2Dイメージャー	
読み取り距離	46~246mm(10milコード39)	
サポートOS	Android、iOS、Windows	
バイブレーション	対応	
入出力	有線	USBx1 (Micro B)
	無線	Bluetooth v2.1+EDR, Class 2 プロファイル MFi, HID, SPP
ディスプレイ	方式:OLED, サイズ:1インチ, 色:青 文字:英字, 数字, 記号(ASCII), 日本語(漢字, かな, カナ)	
キー	バーコードスキャンキーx1, スクロールキーx2	
読み取りシンボル	1D	UPC/EAN/JAN, Codabar(NW-7), Code39, Interleaved2of 5, Code 93, Code 128, GS1 Databar, GS1 Composite, 他
	2D	QRコード, DataMatrix, PDF417, 他
	Postal	Japan Post, 他
外観	寸法	(L)82 mm x (W)40 mm x (D)18 mm
	重量	約 57.5g
環境	温度	動作:-20~50°C, 保管:-20~60°C
	湿度	5~95%Rh(結露なきこと)
	落下	1.5m
電源	バッテリー	リチウムイオン 3.7VDC 650mA
認証等	規格	UL 60950-1; EN / IEC 60950-1; EN / IEC 60825-1
	安全	EMI / RFI : R&TTE, FCC, KC, TELEC LEDの安全性 : IEC62471 : 2006
保証	1年間(ケーブルを除く)	

※すべての機器との接続動作を保証するものではありません。

※すべてのバーコードの読み取りを保証するものではありません。

商品構成

◆本体

型番	備考
KDC270Ci	本体(バッテリー付), USBケーブル, 保護カバー, ネックストラップ※

※別途パソコンをご用意下さい。充電や一部の設定に使用します。

※説明書、ソフトは弊社ユーザー専用ページでのダウンロード配布です

◆オプション (別売品)

型番	備考
CC2x1	充電クレードル※KDC270専用。通信機能無し

製品についてのご相談・お問い合わせ・ご購入はこちら

TEL 045-508-5201 / URL www.a-poc.co.jp

ご注文は弊社ウェブサイトのオンラインショップまたは書面にて承っております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。



～バーコードリーダー販売会社～

株式会社エイポック

〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-36-1 ナイス第2ビル5F

TEL 045-508-5201 FAX 045-508-5202

<http://www.a-poc.co.jp/>

●製品の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。●Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。他の会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。●ご使用の際は、説明書の安全に関するご注意をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。